


# CITYCLASS



**Executivo (16+1) 7.250 mm | (19+1) 7.950mm | (19+1) 8.160mm**

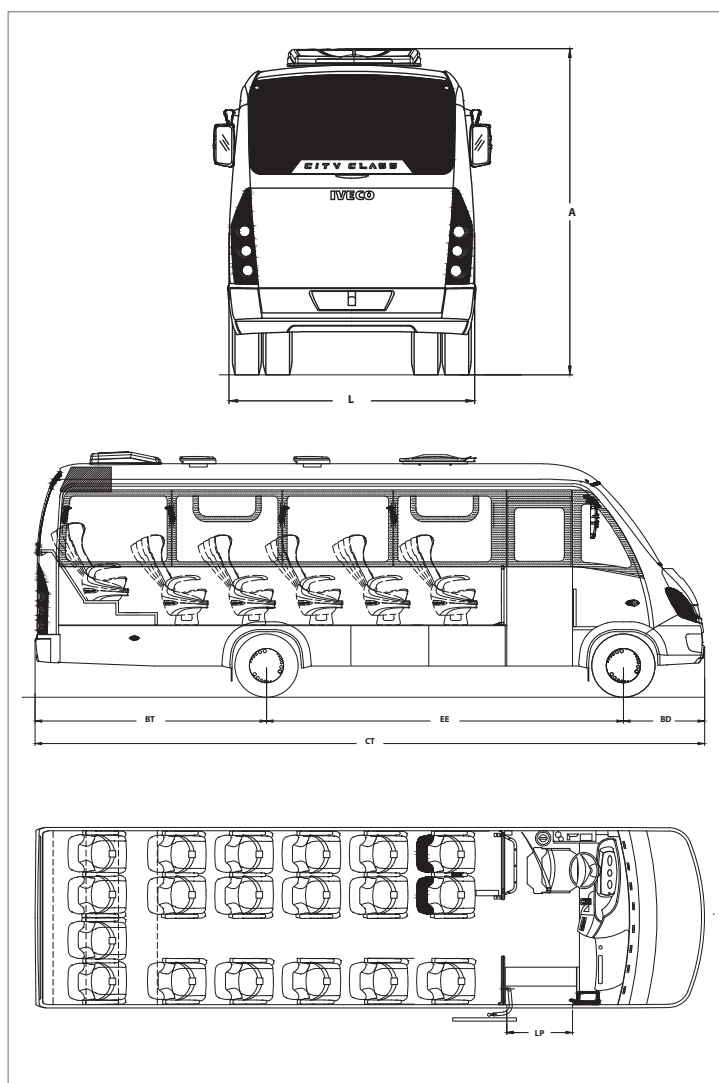

Comprimento (CT)	7.250 / 7.950 / 8.160 mm
Largura (L)	2.220 mm
Altura (A)	2.920 mm
Entre Eixos (EE)	3.990 / 4.350 mm
Balço Dianteiro/Traseiro (BD / BT)	990-2.310/2.650 mm
Altura Interna (Corredor)	1.930 mm
Altura Piso	890 mm
Altura de Acesso	280 mm
Largura da Porta (LP)	800 mm
Raio de Giro entre Passeios	7.600 mm
Raio de Giro Batente/Batente	8.000 mm
Capacidade Técnica Eixo Traseiro	5.200 kg
Capacidade Técnica Eixo Dianteiro	2.200 kg
Peso Bruto Total	7.200 kg
Motor	IVECO FPT FIC DS. 125 kW (170 hp) Euro 5

**IVECO**  
BUS

# CITYCLASS

## CARROCERIA / EQUIPAMENTOS EXTERNOS

Faróis de neblina.  
Itinerário eletrônico.

## EQUIPAMENTOS INTERNOS

Porta de acesso lateral direita de 800 mm de largura.  
Porta-pacotes.  
Poltronas reclináveis.

### Opcionais

Revestimento em couro para as poltronas.  
Geladeira.  
Parede de separação total.

## EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Alternador 14Volts – 140 A.  
Tensão nominal 12Volts.  
Bateria 110 Ah.  
Motor de arranque 2,5 kW.

### Opcionais

Rádio CD player/MP3.  
Alternador 180 A.  
Monitor LCD / DVD.  
Microfone.

## JANELAS / CLIMATIZAÇÃO

Janelas amplas.  
Escotilha de teto e entrada de ar natural com saída de emergência ejetável.  
Ar-condicionado Split ou com saídas individuais para passageiros.

## POSTO DO MOTORISTA

Banco do motorista ajustável com cinto de segurança de 3 pontas.  
Direção com acionamento hidráulico.  
Moderno painel de instrumentos de fácil leitura.  
Computador de bordo.  
Piloto automático.  
Console e porta pacotes.

## MOTOR

IVECO FPT F1C EURO 5.  
Diesel 4 cilindros em linha, Injeção Direta (Common Rail).  
Potência máxima 125 kW (170 hp) @ 3.500 rpm.  
Torque máximo 450 N.m @ 1.400 rpm.  
Cilindrada total 3 litros.  
Capacidade de óleo (filtro+cárter) de 7,6 litros.  
Capacidade do fluido de arrefecimento de 10,2 litros.  
Tecnologia EGR – Dispensa o uso de ARLA.

## CAIXA DE MUDANÇAS

Mecânica, ZF 6S 420.  
6 marchas.

## EIXO TRAÇÃO

DANA 284.  
Redução simples.  
Relação de redução 5,14:1.

## EIXO DIANTEIRO / DIREÇÃO

Screparava 5823.  
Macanismo – Barra de Torção.

## SUSPENSÃO

Suspensão Dianteira – Braços independentes com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.  
Suspensão Traseira – Feixe de molas parabólicas com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora.

## FREIOS

ABS.  
Freios de serviços a disco nas rodas dianteiras com regulagem automática.  
Freio de estacionamento mecânico a tambor atuando nas rodas traseiras.

## TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Material plástico.  
Capacidade de 90 litros.

## RODAS E PNEUS

Rodas a disco de aço.  
Aros 6,0" x 17,5".  
Pneus radiais sem câmara 215/75R17,5.

**IVECO**  
BUS