


IVECO CITYCLASS



Escolar

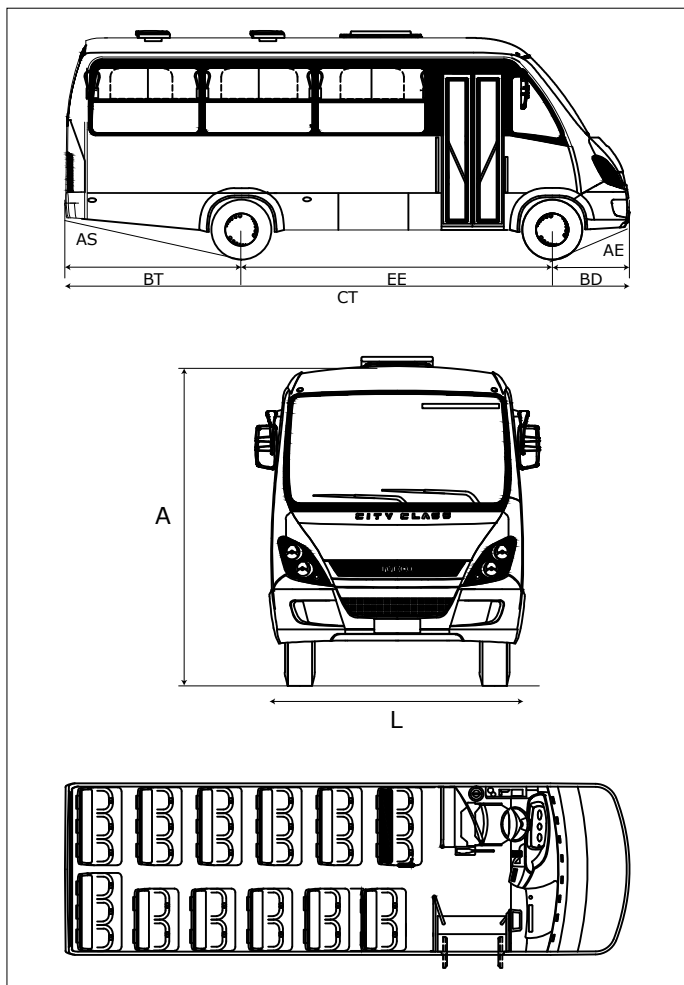

Especificações Técnicas

Número de passageiros	31+1 alunos
Comprimento total (CT)	7.250 mm
Largura (L)	2.220 mm
Altura (A)	2.915 mm
Entre-eixos (EE)	3.990 mm
Balanço dianteiro (BD)/traseiro (BT)	990 – 2.270 mm
Altura interna (corredor)	1.930 mm
Altura piso	890 mm
Altura primeiro degrau	280 mm
Largura da porta	800 mm
Ângulo de ataque (AE)/saída (AS)	23° – 11°
Capacidade técnica eixo traseiro	5.200 kg
Capacidade técnica eixo dianteiro	2.200 kg
Peso bruto total	7.200 kg
	IVECO FPT FIC 125 kW (170 cv)

IVECO
BUS

IVECO CITYCLASS

MOTOR

IVECO FPT FIC DS EURO 5 – Proconve P7.
Diesel, 4 cilindros em linha, injeção direta (*Common Rail*).
Potência máxima 125 kW (170 cv) @ 3.500 rpm.
Torque máximo 450 Nm @ 1.400 – 2.400.
Cilindrada total 3 litros.
Capacidade de óleo (filtro + cárter) de 7,6 litros.
Capacidade do fluido de arrefecimento de 10,2 litros.
Tecnologia EGR – dispensa o uso de ARLA.

TRANSMISSÃO

Mecânica, ZF 6S 420.

Opcionais:

ZF EL55.
6 marchas – frente (sincronizadas) e 1 – ré.
Acionamento manual a cabo.

EIXO TRASEIRO

DANA 284.

Opcionais:

DANA 286.
Redução simples.
Tração traseira com rodado duplo.

EIXO DIANTEIRO

Screparava 5823.
Mecanismo – barra de torção.

SUSPENSÃO

Suspensão dianteira – mola metálica do tipo barra de torção, braços independentes com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.
Suspensão traseira – molas metálicas parabólicas com amortecedores de dupla ação e barra estabilizadora.

FREIOS

Serviço: a disco ventilado na dianteira e tambor nas rodas traseiras.
Acionamento hidráulico, servoassistido no eixo dianteiro e pneumático no eixo traseiro, com regulagem automática.
Freio de estacionamento mecânico, de acionamento pneumático a tambor atuando nas rodas traseiras, tipo câmara de molas acumuladoras.
ABS – sistema antibloqueio de freios.

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Material plástico.
Capacidade de 90 litros.

Opcional:

Tanque sobressalente 90+90 litros.

RODAS E PNEUS

Rodas a disco de aço.
Aros 6,0" x 17,5".
Pneus radiais sem câmara 215/75R17,5.

CARROCERIA/EQUIPAMENTOS EXTERNOS

Porta de acesso lateral frontal de 800 mm de largura.
Lanternas de luz branca nas extremidades superiores dianteiras.
Lanternas de luz vermelha nas extremidades superiores traseiras.
Faixa horizontal na cor preta com o dístico escolar.
Carroceria na cor amarela.
Roda reserva situado no entre-eixos.

Opcional:

Letreiro dianteiro de LED.

EQUIPAMENTOS INTERNOS

Poltronas do tipo sofá em courvin.
Assoalho em alumínio xadrez.
Iluminação interna LED.
Porta-pacotes escolar.
Cinto de segurança abdominal em todas as poltronas de passageiros.

Opcional

Cinto de 3 pontos retrátil para todas os passageiros.

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Alternador 12 volts – 140 A.
Tensão nominal 12 volts.
Bateria 12V – 110 Ah.
Motor de arranque 2,5 kW.
Sistema de som multiplex com rádio/USB, 20x2 W, 4 alto-falantes.
Sirene de marcha ré.
Câmera de ré.
Break light.

JANELAS/CLIMATIZAÇÃO

Janelas amplas e corrediças com limitação de abertura em 150 mm.
Escotilha de teto e entrada de ar natural com saída de emergência ejetável.
Ar-condicionado *Split*.

POSTO DO MOTORISTA

Banco do motorista ajustável com cinto de segurança de 3 pontas.
Direção com acionamento hidráulico.
Moderno painel de instrumentos de fácil leitura.
Computador de bordo.
Console e porta-documentos.

Centro de Atenção ao Consumidor

0800 702 3443

falecomaiveco@br.iveco.com.br

www.ivecobus.com.br

Fotos e desenhos meramente ilustrativos.

A Iveco, em respeito aos seus clientes e visando atendê-los com veículos com o mais elevado grau tecnológico, reserva-se o direito de aprimorar seus produtos continuamente. Portanto, as especificações constantes neste folheto poderão ser alteradas, a qualquer momento, sem prévio aviso.

PEDESTRE, USE SUA FAIXA.



Veículo atende a legislação Proconve P7.
Abastecimento deve ser feito com Diesel S50.

IVECO BUS – Rua Senador Milton Campos, 175 – Nova Lima, Minas Gerais, Brasil
IVECO BUS reserva-se ao direito de realizar modificações sem prévio aviso.

IVECO
BUS